

## MICROLED ADVANCE Series


### LED kiegészítő jelzés

MŰSZAKI ADATOK			
Feszültség:	Villogtatóval	Villogtató nélkül	R65-ös jóváhagyás
	Multifeszültség (10-30V)	Multifeszültség (10-30V)	Multifeszültség (10-30V)
LED-ek száma:	3 x 2 W	3 x 2 W	3 x 2 W
Átlagos fogyasztás:	0,2 A	0,4 A	0,4 A
Átlagos fogyasztás (villogó üzemmódban):	0,2 A	0,4 A (kék, fehér és zöld) 0,2 A (sárga és piros)	0,4 A (kék, sárga) 0,3 A (piros)
Villogási módok:	8 fajta + folyamatos világítás	8 fajta + folyamatos világítás	R65 + 7 fajta + folyamatos világítás
Súly:	80 g	80 g	80 g
Méret:	106 x 46 x 25 mm	106 x 46 x 25 mm	106 x 46 x 25 mm





# Microled Advance Series

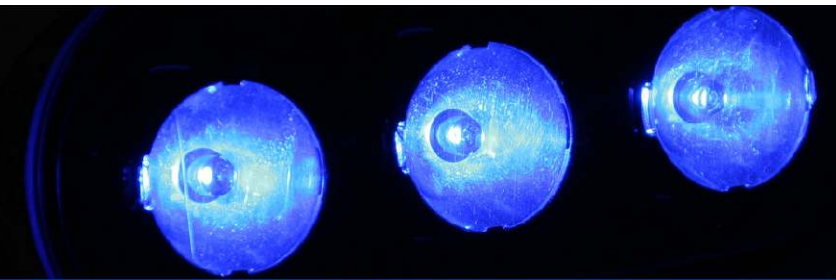

A **Microled Advance** kiegészítő LED jelzés biztonságot nyújt veszélyes helyzetek során. A jármű szinte minden helyére be lehet szerelni: a jármű hátsó részébe, visszapillantó tükörrre, szellőzőrácsra, lökhárítóra stb. UN R65 homologizációval rendelkezik.

**MAGAS INTENZITÁS.** A LED technológia hatékonyan ossza el a teljesítményt. Maximális optikai teljesítményt nyújt minimális áramerősséggel.

**HOSSZÚ ÉLETTARTAM.** A Federal Signal Vama LED technológia garantálja a hosszú élettartamot, csökkenti a karbantartási költségeket.

**MINDEN IGÉNYNEK MEGFELEL.** Könnyen telepíthető széles körű megoldásokkal: multifeszültségű referencia, kék, piros, borostyánsárga vagy víztiszta lencsével is elérhető, villanófényvel vagy anélkül.


**VÍZÁLLÓ BURKOLAT.** Nagy sűrűségű szilikon burkolatnak köszönhetően megvédi a szerkezetet a portól és a víztől. IP9K védelemmel rendelkezik.

## Jóváhagyások

A kék, borostyánsárga és a piros színű jelzés R65-ös jóváhagyással rendelkeznek. Minden model megfelel az 2004/104/EK elektromágneses kompatibilitási irányelveknek és IP9K jóváhagyással rendelkeznek.




Elérhető színek:



Széles választék



Maximális fényintenzitás.

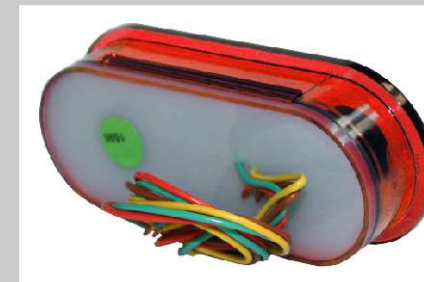


A szilikon garantálja a készüléken kívüli por és a víz kizárását.



Speciális V15-ös megdőlt lencsék. A jármű felső részén javasolt elhelyezni.



Speciális kék, borostyánsárga és piros fényhatósugarú lencsék, melyek az ENSZ R65 irányelvnek megfelelnek.

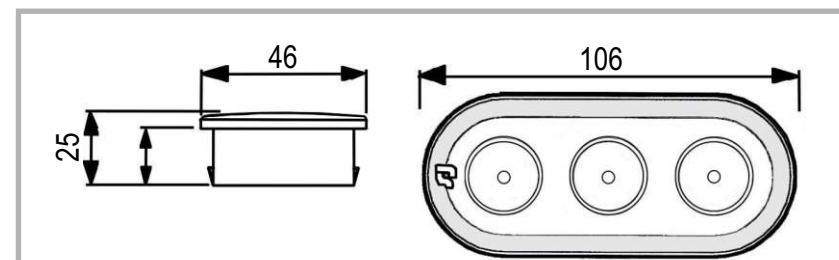

A Microled Advance méretei (mm)



A Microled Advance és a Microled Sputnik teljesen felcserélhető elektromos csatlakozásokkal rendelkezik.

## TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK



Kis méretének és könnyű telepítésének köszönhetően az új Microled Advance bárhol könnyedén elhelyezhető és bevethető vészhelyzetek esetén.



Vészhelyzet esetén fokozott biztonság a jármű hátsó részén is.