


TRE-4000 • 12V • +0°C p.n. 3730-840  
TRE-4001 • 24V • +0°C p.n. 3730-841  
TRE-4002 • 12V • -20°C p.n. 3730-842  
TRE-4003 • 24V • -20°C p.n. 3730-843

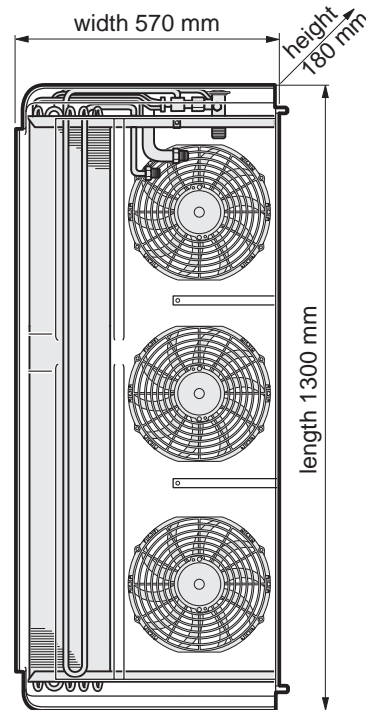

**NOMINAL TECHNICAL DATA:**

Refrigeration Capacity (at Ambient Temperature 30°C, R 404 A) :

2400 RPM : 0°C : 4650W / -10°C : 3400W / -20°C : 2050W

1000 RPM : 0°C : 3850W / -10°C : 2600W / -20°C : 1450W

Power Consumption : 18A - 12V / 9A - 24V

Airflow : 2340 m<sup>3</sup>/h

Weight : 19.5 Kg